2.11 PRODUCTO

Brazos

tensor farol

MARCA:

GALVANORTE

Se utilizan para el soporte del cable tensor o tensión en las retenidas.

Característica particular

En la siguiente tabla se presenta las carac - terísticas físicas para los **"Brazos tensor de farol"** .

Unidades de medida mm:

Dimensiones del tubo	2"
Dimensiones pletina	38 x 6
Diametro mínimo abrtazadera	165mm
Perno rosca corrida	15 x 150mm (5/8 x 6")
Espesor del galvanizado	Mínimo 75 micras

Planograma herraje

Plano brazo tensor de farol



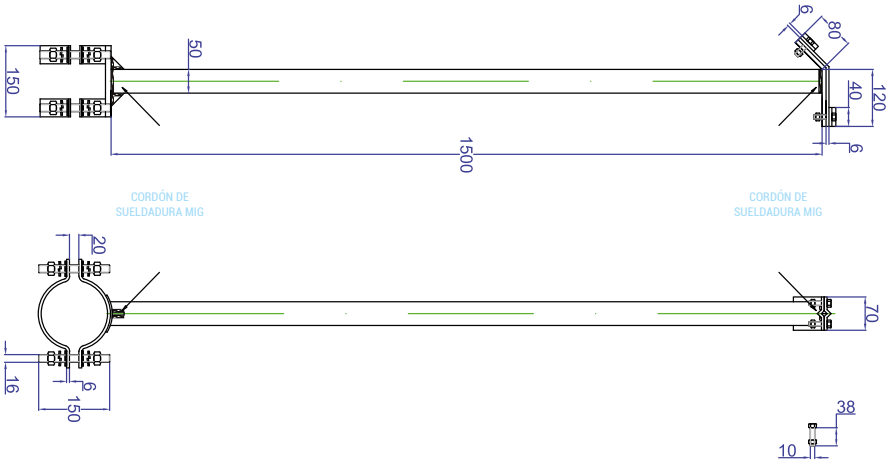

FABRICACIÓN:
No existe Norma Técnica Ecuatoriana, la fabricación es de acuerdo a las especificaciones homologadas por el MERNNR (antes MEER).

MATERIAL:
Acero estructural laminada en caliente de alta resistencia **NTE INEN 2415, NTE INEN 2215, INEN 2222, GRADO A36, ANSI B1.1**

ACABADO:
Galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo con las normas **ASTM A123, ASTM A153, NTE INEN ISO 1461.**

Nombre del producto	Código
BRAZO TENSOR FAROL DE 1.20MT	**PT286**
BRAZO TENSOR FAROL DE 1.50MT	**PT287**
BRAZO TENSOR FAROL DE 1.80MT	**PT524**
BRAZO TENSOR FAROL DE 2,0MT	**PT525**