

2.5 PRODUCTO

Abrazadera
Extensión

Marca:
GALVANORTE

Se utilizan para la fijación de aisladores de suspensión en estructuras de deflexión con ángulos de 90 a 180 grados de anclaje de líneas aéreas, entre otros usos.

Característica particular


En la siguiente tabla se presentan las características físicas para la abrazadera de **extensión** espiralado estándar.

Unidades de medida mm:


Dimensiones pletina Ancho x Espesor	38 x 6mm, 50 x 6mm
Diámetro mínimo de abrazadera con abertura de pernos de 20mm	160mm (6 1/2")
Perno rosca corrida	15 x 150mm (5/8 x 6")
Tuerca hexagonal	15mm (5/8")
Espesor del galvanizado	hasta 85 micras

Planograma herraje

Plano abrazadera de extensión simple
■ 15 mm (5/8")

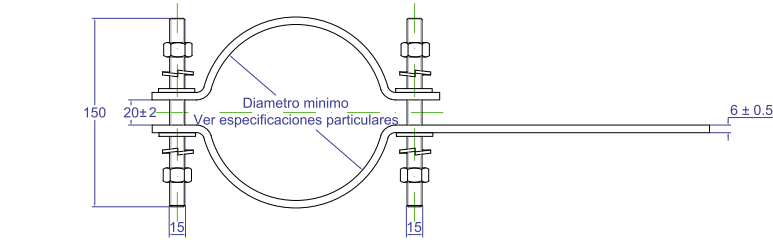

Plano abrazadera de extensión doble
■ 15 mm (5/8")

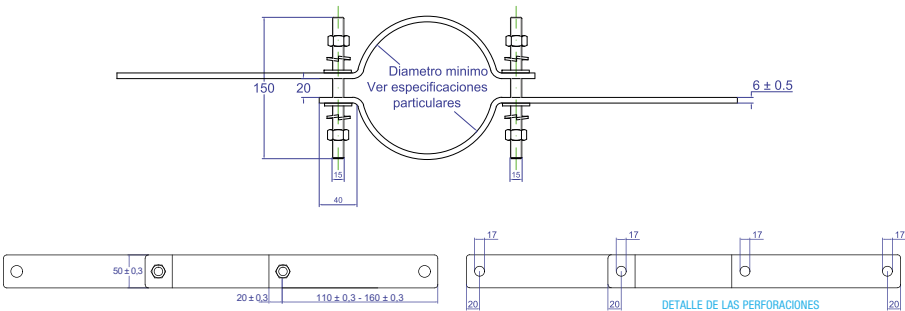

FABRICACIÓN:
Cumplimiento de norma NTE INEN 3065:2018-11 "herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. Abrazaderas. Requisitos"

MATERIAL:
Acero estructural laminado en caliente de alta resistencia NTE INEN 2215, INEN 2222, GRADO A36.

ACABADO:
Galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo con las normas ASTM A123, ASTM A153, NTE INEN ISO 1461.

Nombre del producto

ABRAZADERA EXTENSION DOBLE DE 50X6MM

ABRAZADERA EXTENSION SIMPLE DE 50X6MM